


Bread Basket

Frame Mounted Front Basket

With quick release skewers for easy installation

23 kg / 50 lbs maximum load

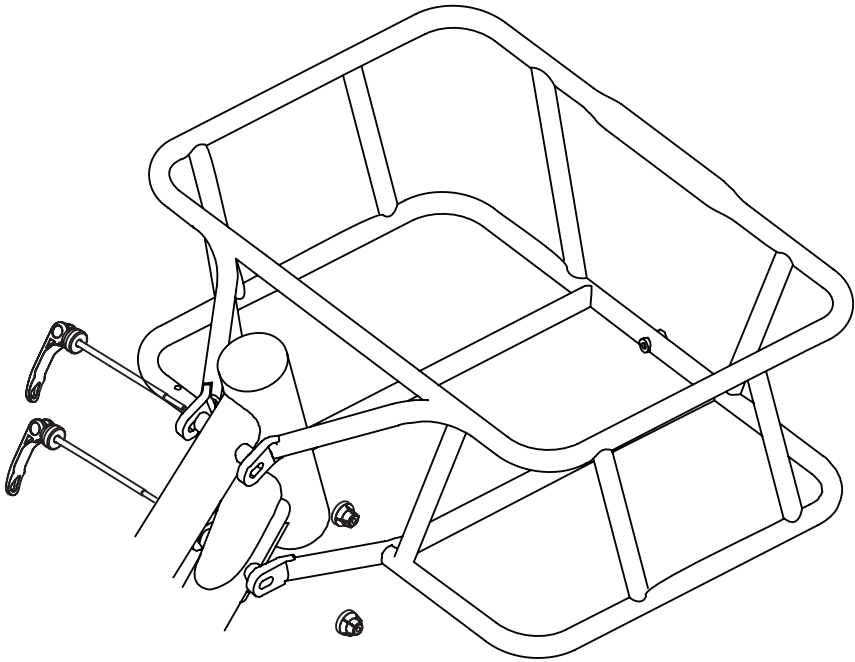

English	-----	1-6
Français	-----	7-12

yuba[®]
what a bicycle can do!

Bread Basket

Frame Mounted Front Basket

With quick release skewers for easy installation


23 kg / 50 lbs maximum load



I. CONTENTS

Included

- (1) Bread Basket
- (4) Spacers
- (2) Quick release lever and skewer
- (2) Large cam washer
- (2) Small cam washer
- (2) Tension adjusting nut
- (1) Front Light Bolt
- (2) Zip ties

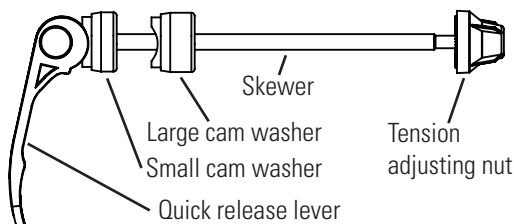

Tools Required **Bikes with lights only*

Tools Required for Configuration A & B

5mm Allen Key
10mm Wrench
Bicycle Grease

Tools Required for Configuration B

15mm Wrench **For non thru axle bikes*
6mm Allen Key **For thru axle bikes*

II. COMPATIBILITY





<u>Mundo</u>	<u>Spicy/Sweet Curry</u>	*May require frame modification; contact your local dealer or info@yubabikes.com
V4 V2 V3 V4* V5 V6	All versions	
<u>Boda Boda</u>	<u>Kombi</u>	*Requires spacers
V4 V2* V3	All versions	

III. INSTRUCTIONS

STEP 1: Light Removal (Configurations A or B)





Configuration A (Wired light / Dynamo light)

1. Remove the deflopilator spring.
2. Remove the front fender hardware. Remove the front light.
3. Reinstall the front fender hardware and the deflopilator spring, excluding the front light.
4. Let the front light hang beneath the downtube and move onto the Bread Basket installation section.

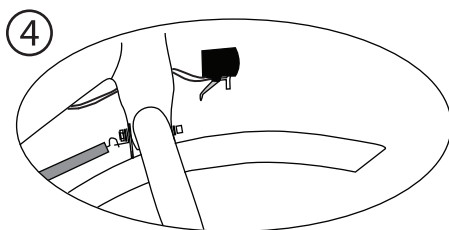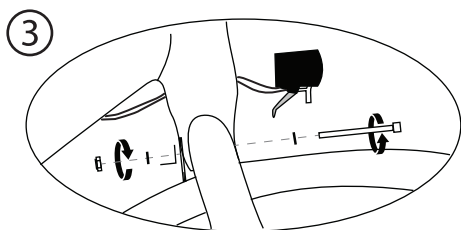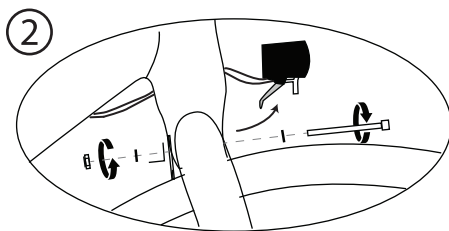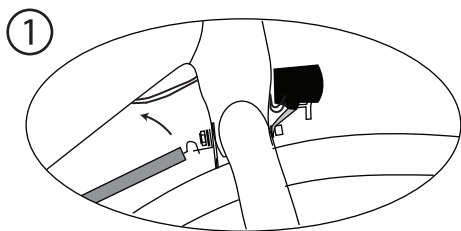

Configuration B (Wireless light)



1. Remove the front wheel.
2. Remove the front light hardware and remove the light.
3. Switch the light bracket tab to the correct orientation and reinstall the bolt.
4. Reinstall the front wheel.

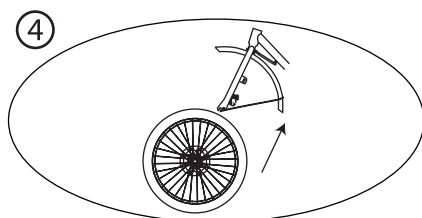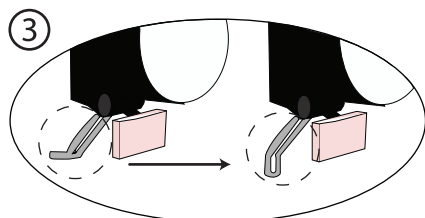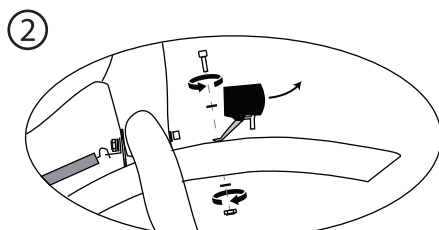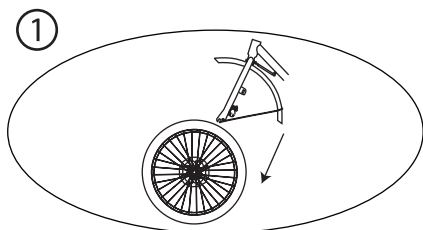


STEP 2: Bread Basket Installation

Mundo V5, Boda Boda V3, Spicy/Sweet Curry, Kombi without Roots


1. Remove the tension adjusting nuts and cam washers from the skewers.
2. Lightly grease the skewers to prevent them from rusting. Insert the large cam washers and slide the skewers through the Bread Basket and holes in the frame as shown on the cover page.
3. With the levers in the open position, tighten the tension adjusting nuts until they are snug against the Bread Basket.
4. Push the levers to the closed position. If you can easily close the levers with little resistance, tighten the tension adjusting nut and try again. If you are unable to push them closed due to too much resistance, loosen the tension adjusting nut and try again. Tightening torque should be between 9 -12 Nm.

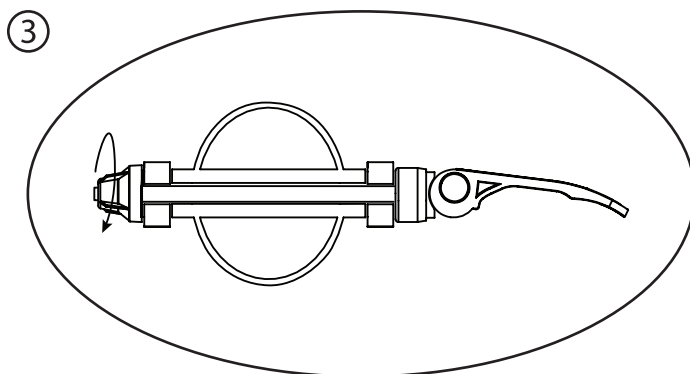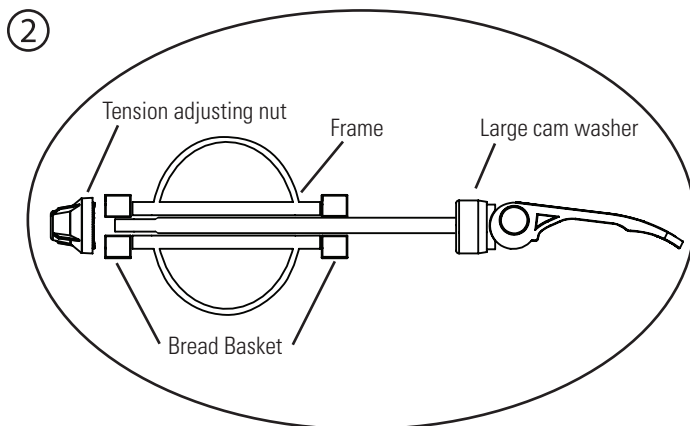


④

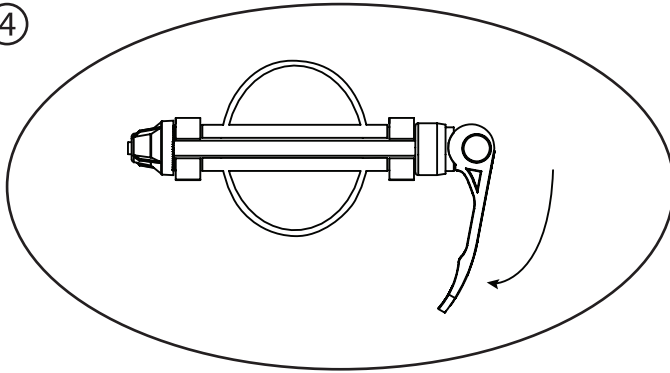

Possible Configurations
Spicy/Sweet Curry with Roots

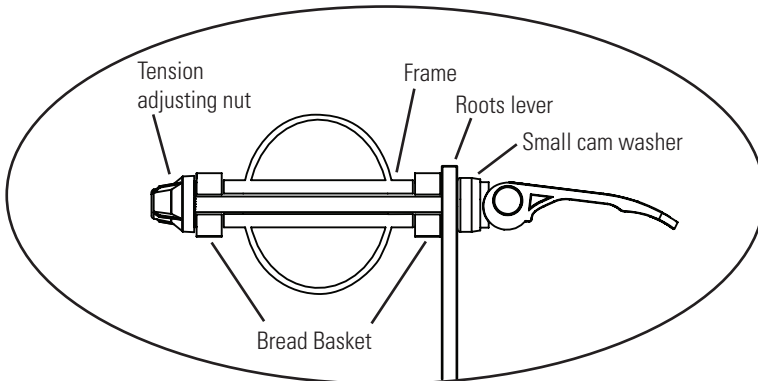

Mundo V4t*, Boda Boda V2*

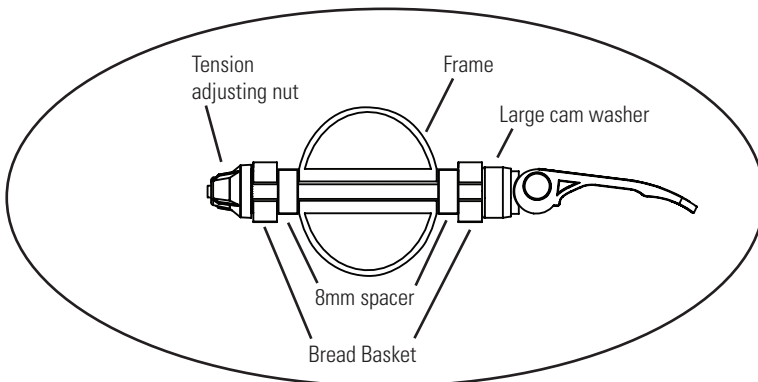



STEP 3: Light Installation (Configurations A or B)

Configuration A (Wired light / Dynamo light)

1. Pull enough wire out of the downtube to allow the front light to be mounted at the front of the Bread Basket. Zip tie the wire to one of the center bottom tubes.

Configuration A & B

2. Bolt the front light onto the front of the Bread Basket.
3. Test the front light.

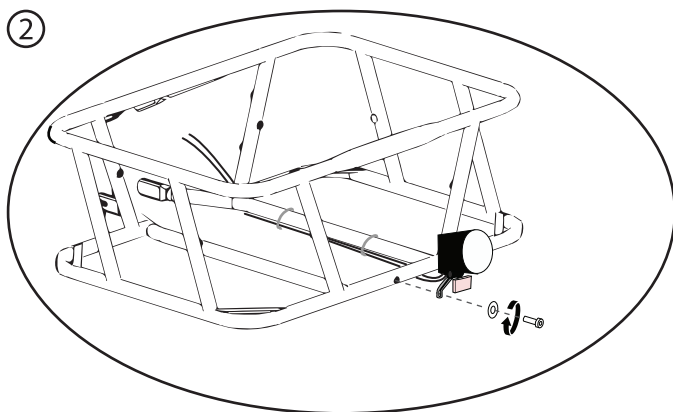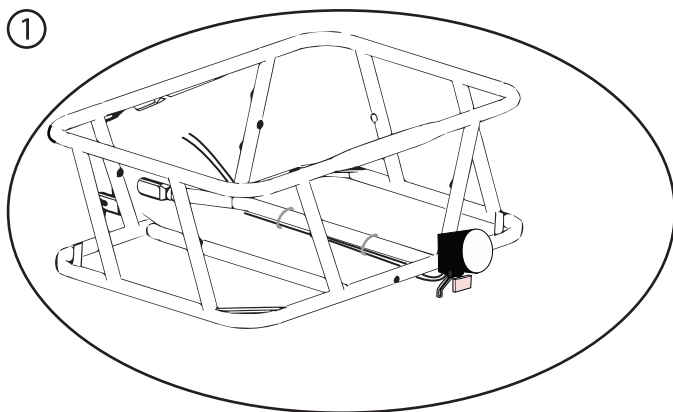

Bread Basket

Frame Mounted Front Basket

With quick release skewers for easy installation

23 kg / 50 lbs maximum load



Warnings and Safety Precautions

General warnings

- **WARNING!** Failure to comply with these instructions may lead to serious injury or death.
- **WARNING!** Riding with an additional passenger may alter the riding characteristics of your bicycle, decrease stability, and increase braking distances.
- **WARNING!** Never leave a child unattended on the back of a bicycle.
- **WARNING!** Do not use with children who are too small or cannot balance/support their own weight independently.
- Do not allow passengers body, clothing, shoe laces or other personal items to come in contact with moving parts of the bicycle.
- Passenger should remain seated while bicycle is in motion.
- Ensure passenger is wearing an approved bicycle helmet.
- Never ride in inclement or hazardous situations.
- Ensure a rear reflector is installed and visible when a passenger is aboard.
- Never ride a bicycle at night without adequate lighting.
- Presence of an additional passenger may require alteration of the method used by the rider to mount or dismount the bicycle. Care must be taken whenever the rider gets on or off the bicycle.

Specific hardware and component warnings

- **WARNING!** Overloading skewer may cause it to fail.
- **WARNING!** Regularly check skewer for loosening, signs of distress, and wear and tear. If skewers or threads show signs of distress, order replacement parts immediately. Do not use if parts are cracked or damaged.

For questions or support please contact your local Yuba Bicycles dealer or email info@yubabikes.com.

Bread Basket

Panier avant monté sur cadre

Avec serrages rapides pour une installation facile


Charge maximale de 23 kg / 50 lb



I. CONTENU

Inclus

- (1) Panier Bread Basket
- (4) Entretoises
- (2) Levier de serrage rapide et axe
- (2) Rondelle large
- (2) Rondelle fine
- (2) Ecou de réglage de tension
- (1) Vis de lampe avant
- (2) Collier rilsan

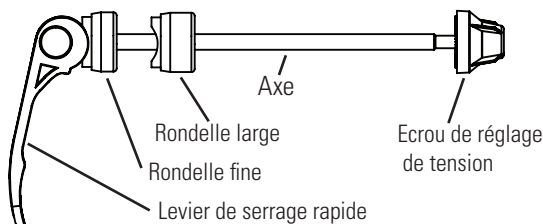

Outils Requis * Vélos avec éclairage uniquement

Outils requis pour la configuration A & B

5mm clé Allen
10mm clé plate
Graisse pour vélo

Outils requis pour la configuration B

15mm clé plate *Pour les vélos sans axes traversants
6mm clé Allen *Pour les vélos avec axes traversants

II. COMPATIBILITÉ





<u>Mundo</u>	<u>Spicy/Sweet Curry</u>	Peut nécessiter une modification du cadre;
V4 V2 V3 V4* V5 V6	Toutes les versions	contacter votre revendeur local ou
<u>Boda Boda</u>	<u>Kombi</u>	support@cargobikedistribution.com
V4 V2* V3	Toutes les versions	*Entretoises nécessaires

III. INSTRUCTIONS

STEP 1: Retrait de l'éclairage avant (Configurations A or B)





Configuration A (Eclairage avec fil ou Dynamo)

1. Retirez le ressort de direction.
2. Retirez la visserie du garde boue avant. Retirez le feu avant.
3. Réinstallez la visserie du garde boue avant et le ressort de direction sans le feu avant.
4. Laissez la lumière avant pendre sous le tube diagonale et passez à l'installation du panier Bread Basket.

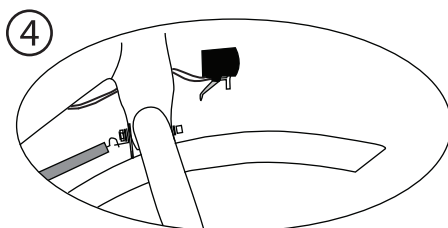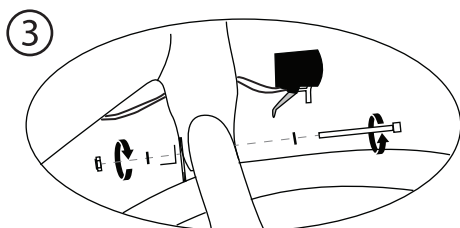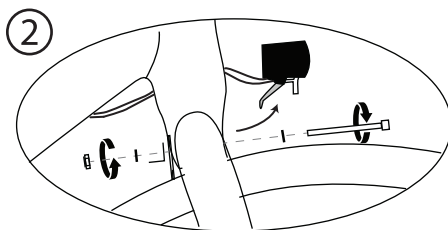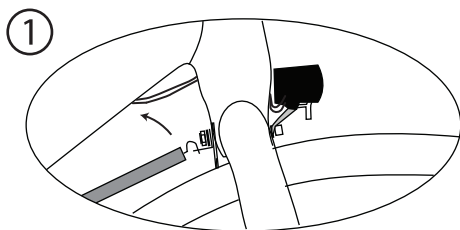

Configuration B (Eclairage à piles)



1. Retirez la roue avant.
2. Retirez la visserie de l'éclairage avant et retirez la lampe.
3. Mettez la patte de fixation de l'éclairage dans la bonne orientation et resserez la vis.
4. Réinstallez la roue avant.

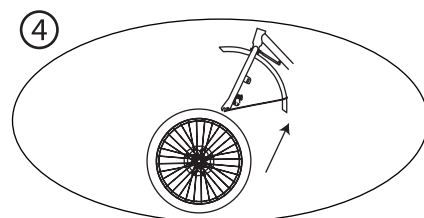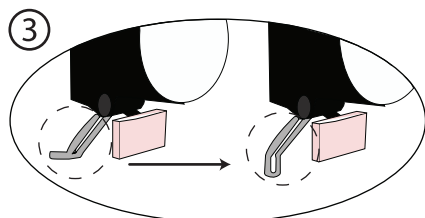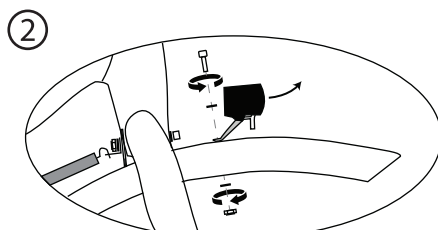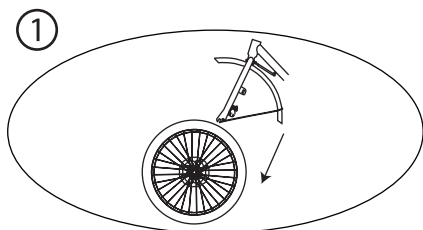


STEP 2: Bread Basket Installation

Mundo V5, Boda Boda V3, Kombi, Spicy/Sweet Curry sans béquille Roots

1. Retirez l'écrou de réglage de tension et les rondelles du serrage rapide.
2. Graisser légèrement l'axe pour éviter qu'il ne rouille. Insérez la rondelle large et faites glisser le serrage rapide à travers le panier et les trous du cadre comme indiqué sur la page de couverture.
3. Avec les leviers en position ouverte, serrez les écrous de réglage de tension jusqu'à ce qu'ils soient bien serrés contre la Bread Basket.
4. Poussez les leviers en position fermée. Si vous pouvez facilement fermer les leviers avec peu de résistance, serrez l'écrou de réglage de la tension et réessayez. Si vous ne parvenez pas à les refermer en raison d'une résistance trop forte, desserrez l'écrou de réglage de tension et essayez de nouveau. Le couple de serrage doit être compris entre 9 et 12 Nm.

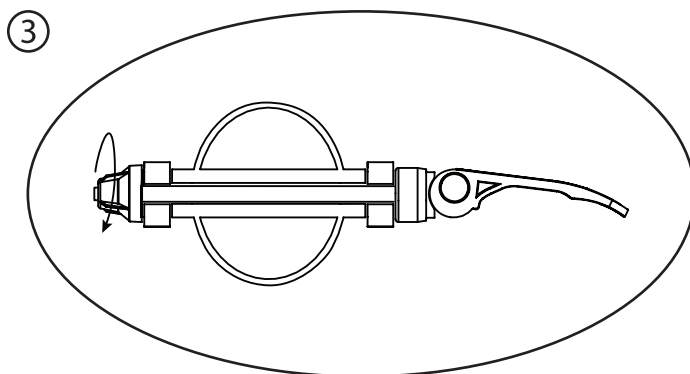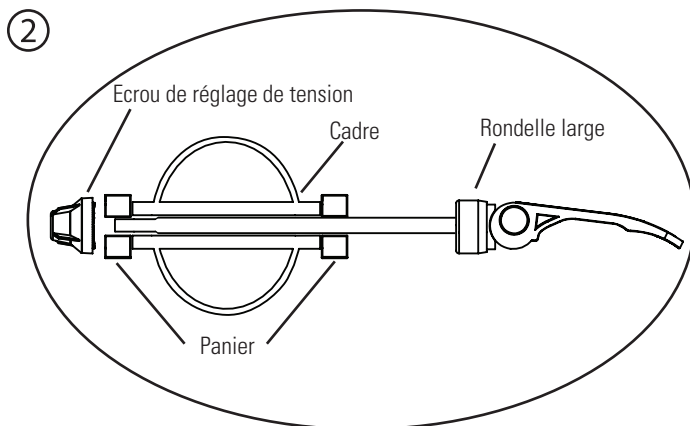


④

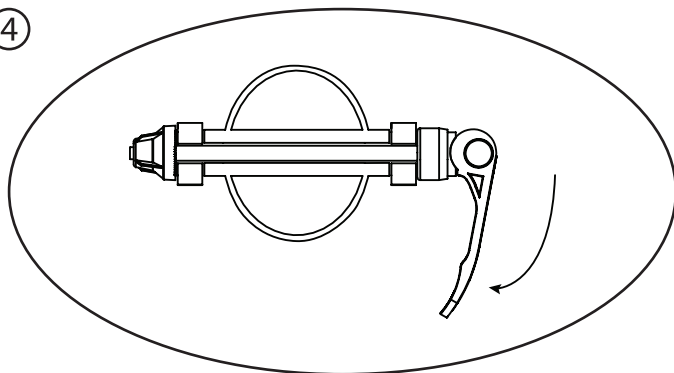


Autres Configurations

Spicy/Sweet Curry avec béquille Roots

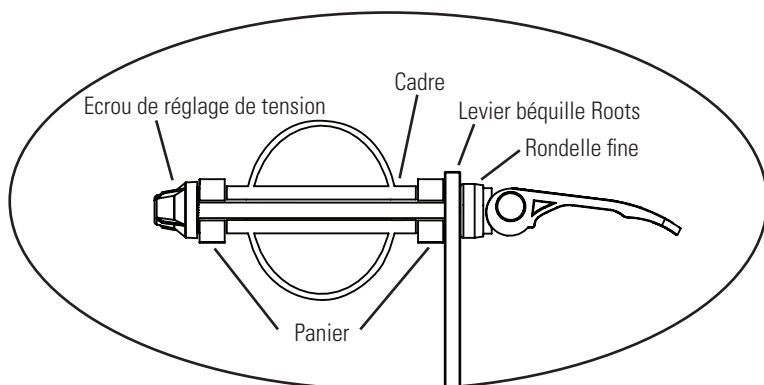

Mundo V4t, Boda Boda V2**

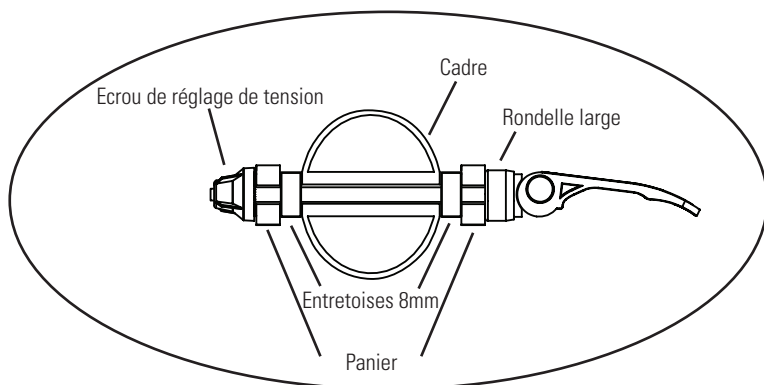



STEP 3: Installation de l'éclairage (Configurations A ou B)

Configuration A (Eclairage avec fil ou Dynamo)

1. Tirez suffisamment de fil hors du tube diagonale pour permettre à la lampe d'être montée à l'avant du panier Bread Basket. Attachez le fil à l'un des tubes inférieurs avec collier rilsan.

Configuration A & B

2. Vissez la lampe sur le devant du panier Bread Basket
3. Testez l'éclairage

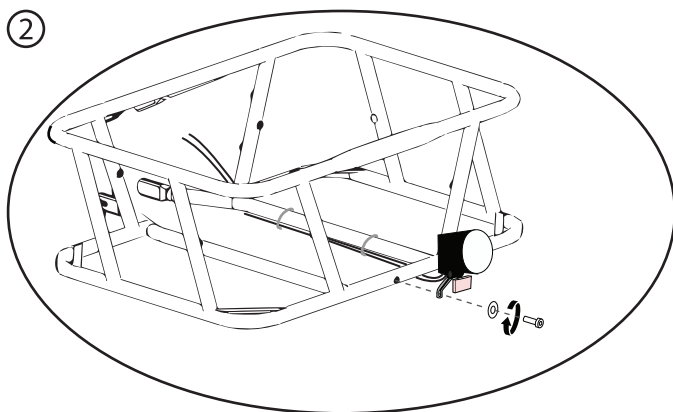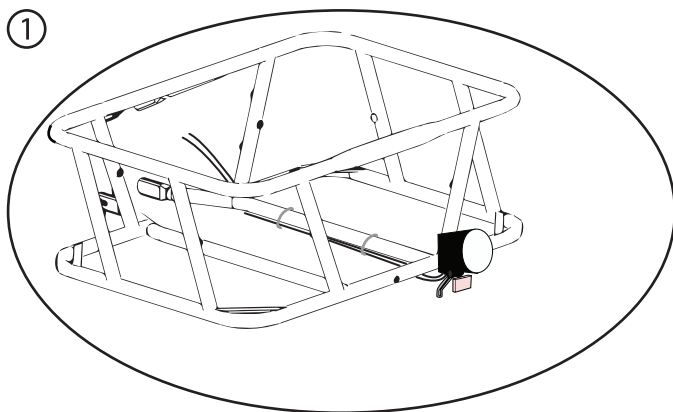

Bread Basket

Frame Mounted Front Basket

With quick release skewers for easy installation

23 kg / 50 lbs maximum load



Avertissements et précautions de sécurité

Avertissements généraux

- **ATTENTION!** Le non-respect de ces instructions peut entraîner des blessures graves ou la mort.
- **ATTENTION!** Rouler avec un passager supplémentaire peut modifier les caractéristiques de conduite de votre vélo, diminue la stabilité et augmente les distances de freinage.
- **ATTENTION!** Ne laissez jamais un enfant sans surveillance à l'arrière d'un vélo.
- **ATTENTION!** Ne pas utiliser avec des enfants trop petits ou qui ne peuvent pas s'équilibrer / subvenir à leurs besoins poids indépendamment.
- Ne laissez pas le corps, les vêtements, les lacets de chaussures ou d'autres objets personnels des passagers entrer en contact avec les pièces mobiles du vélo.
- Le passager doit rester assis pendant que le vélo est en mouvement.
- Assurez-vous que le passager porte un casque de vélo approuvé.
- Ne conduisez jamais dans des situations difficiles ou dangereuses.
- Assurez-vous qu'un réflecteur arrière est installé et visible lorsqu'un passager est à bord.
- Ne faites jamais de vélo la nuit sans un éclairage adéquat.
- La présence d'un passager supplémentaire peut nécessiter une modification de la méthode utilisée par le motard pour monter ou descendre du vélo. Des précautions doivent être prises chaque fois que le coureur monte ou descend du bicyclette.

Mises en garde spécifiques concernant le matériel et les composants

- **ATTENTION!** La surcharge du serrage rapide peut provoquer sa casse.
- **ATTENTION!** Vérifiez régulièrement que les serrages rapides ne se desserrent pas et ne présentent pas de signes d'usures. Si le système présente des signes de faiblesses, commandez immédiatement des pièces de rechanges. Ne pas utiliser si les pièces sont fissurées ou endommagées.

Pour toute question ou assistance, veuillez contacter votre revendeur Yuba le plus proche ou envoyer un mail à support@cargobikedistribution.com.

IMPORTATEUR FRANCE

Cargo Bike Distribution

ZA des îles

74230 la Balme de Thuy

France

Made in P.R.C.

